PIO-32(104)用CM-32(PC)シリーズ接続ケーブル
PCE50/37P-1.5 取扱説明書

株式会社コンテック

このケーブルは、104バス対応32点デジタル入出力ボードとCM-32(PC)シリーズや端子台などを接続するためのケーブルです。

◆外形図

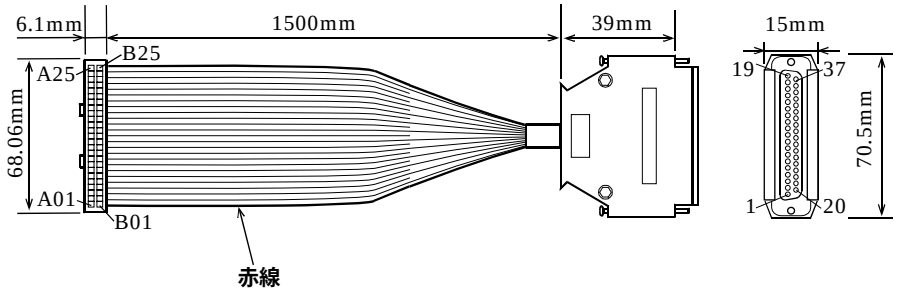

◆仕様

項目	仕様
使用コネクタ	50**ピンヘッダコネクタ**[F(**雌**)**タイプ**] PS-50SEN-D4P1-1C 37**ピン**D-SUB**コネクタ**[M(**雄**)**タイプ**] **ロックネジ**: UNC#4-40 (**インチネジ**)
ケーブル	50**芯フラットケーブル　導体サイズ**: AWG28　**導体構成**: 7pcs/0.127mm UL2651
質量	200 g

◆注意事項

- 本製品に衝撃を与えないでください。誤動作、発熱、故障、破損の原因になります。
- 通電中にケーブルの挿抜をしないでください。誤動作、発熱、故障の原因になります。
- 本製品は品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。
  継続的にご利用いただく場合でも、必ず説明書を読み、内容を確認してください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店または、総合インフォメーションへご連絡ください。

◆結線図

50ピンヘッダコネクタ　37ピンD-SUBコネクタ

信号名	ピン No.
PO00	A01
PO01	A02
PO02	A03
PO03	A04
PO04	A05
PO05	A06
PO06	A07
PO07	A08
OP0	A09
ON0	A10
N.C.	A11
PO10	A12
PO11	A13
PO12	A14
PO13	A15
PO14	A16
PO15	A17
PO16	A18
PO17	A19
OP1	A20
ON1	A21
N.C.	A22
N.C.	A23
N.C.	A24
EXTO	A25

ピン No.	信号名
20	N-COM
21	G20
22	G21
23	G22
24	G23
25	G24
26	G25
27	G26
28	G27
29	G30
30	G31
31	G32
32	G33
33	G34
34	G35
35	G36
36	G37
37	P-COM

50ピンヘッダコネクタ　37ピンD-SUBコネクタ

信号名	ピン No.
PI00	B01
PI01	B02
PI02	B03
PI03	B04
PI04	B05
PI05	B06
PI06	B07
PI07	B08
IP0	B09
IN0	B10
N.C.	B11
PI10	B12
PI11	B13
PI12	B14
PI13	B15
PI14	B16
PI15	B17
PI16	B18
PI17	B19
IP1	B20
N.C.	B21
N.C.	B22
N.C.	B23
N.C.	B24
EXTO	B25

ピン No.	信号名
1	N-COM
2	G00
3	G01
4	G02
5	G03
6	G04
7	G05
8	G06
9	G07
10	G10
11	G11
12	G12
13	G13
14	G14
15	G15
16	G16
17	G17
18	P-COM
19	N.C.

発行　株式会社コンテック　2004年10月改訂
大阪市西淀川区姫里3-9-31　〒555-0025
日本語　http://www.contec.co.jp/
英語　http://www.contec.com/　A-46-407 (LZR3441)
中国語　http://www.contec.com.cn/　10142004_rev2 [06142000]
本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。